Binary
Karuta!

Sample

```
0000: 00 01 02 03  04 05 06 07  08 09 0A 0B  0C 0D 0E 0F  ........ ........
0010: 10 11 12 13  14 15 16 17  18 19 1A 1B  1C 1D 1E 1F  ........ ........
0020: 20 21 22 23  24 25 26 27  28 29 2A 2B  2C 2D 2E 2F   !"#$%&' ()*+,-./
0030: 30 31 32 33  34 35 36 37  38 39 3A 3B  3C 3D 3E 3F  01234567 89:;<=>?
0040: 40 41 42 43  44 45 46 47  48 49 4A 4B  4C 4D 4E 4F  @ABCDEFG HIJKLMNO
0050: 50 51 52 53  54 55 56 57  58 59 5A 5B  5C 5D 5E 5F  PQRSTUVW XYZ[¥]^_
0060: 60 61 62 63  64 65 66 67  68 69 6A 6B  6C 6D 6E 6F  `abcdefg hijklmno
0070: 70 71 72 73  74 75 76 77  78 79 7A 7B  7C 7D 7E 7F  pqrstuvw xyz{|}~.
0080: 80 81 82 83  84 85 86 87  88 89 8A 8B  8C 8D 8E 8F  ........ ........
0090: 90 91 92 93  94 95 96 97  98 99 9A 9B  9C 9D 9E 9F  ........ ........
00A0: A0 A1 A2 A3  A4 A5 A6 A7  A8 A9 AA AB  AC AD AE AF  ........ ........
00B0: B0 B1 B2 B3  B4 B5 B6 B7  B8 B9 BA BB  BC BD BE BF  ........ ........
00C0: C0 C1 C2 C3  C4 C5 C6 C7  C8 C9 CA CB  CC CD CE CF  ........ ........
00D0: D0 D1 D2 D3  D4 D5 D6 D7  D8 D9 DA DB  DC DD DE DF  ........ ........
00E0: E0 E1 E2 E3  E4 E5 E6 E7  E8 E9 EA EB  EC ED EE EF  ........ ........
00F0: F0 F1 F2 F3  F4 F5 F6 F7  F8 F9 FA FB  FC FD FE FF  ........ ........
```

Start!

Question

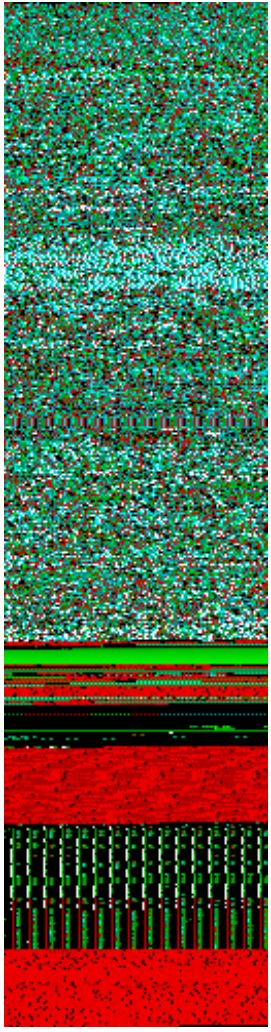

```
0000: 7F 45 4C 46  01 01 01 09  00 00 00 00  00 00 00 00  .ELF.... ........
0010: 02 00 03 00  01 00 00 00  C0 80 04 08  34 00 00 00  ........ ....4...
0020: 98 F5 02 00  00 00 00 00  34 00 20 00  03 00 28 00  ........ 4. ...(.
0030: 10 00 0D 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 80 04 08  ........ ........
0040: 00 80 04 08  A1 88 02 00  A1 88 02 00  05 00 00 00  ........ ........
0050: 00 10 00 00  01 00 00 00  00 90 02 00  00 10 07 08  ........ ........
0060: 00 10 07 08  48 1F 00 00  A8 AD 00 00  06 00 00 00  ....H... ........
0070: 00 10 00 00  04 00 00 00  94 00 00 00  94 80 04 08  ........ ........
0080: 94 80 04 08  18 00 00 00  18 00 00 00  04 00 00 00  ........ ........
0090: 04 00 00 00  08 00 00 00  04 00 00 00  01 00 00 00  ........ ........
00A0: 46 72 65 65  42 53 44 00  B8 40 0C 00  83 EC 0C E8  FreeBSD. .@......
00B0: 1C 01 00 00  E8 97 4C 02  00 83 C4 0C  C3 00 00 00  ......L. ........
00C0: 31 ED 55 89  E5 83 E4 F0  8D 45 08 83  EC 04 50 FF  1.U..... .E....P.
00D0: 75 04 52 E8  08 00 00 00  CC 90 90 90  90 90 90 90  u.R..... ........
00E0: 55 89 E5 57  56 53 83 EC  0C 8B 75 0C  8B 5D 10 85  U..WVS.. ..u..]..
00F0: F6 8D 7C B3  04 89 3D 80  BD 07 08 7E  35 8B 03 85  ..|...=. ...~5...
0100: C0 74 2F A3  00 10 07 08  0F B6 10 84  D2 74 23 83  .t/..... .....t#.
0110: C0 01 EB 0A  0F B6 10 83  C0 01 84 D2  74 14 80 FA  ........ ....t...
0120: 2F 75 F1 A3  00 10 07 08  0F B6 10 83  C0 01 84 D2  /u...... ........
0130: 75 EC B8 00  00 00 00 85  C0 74 34 8B  45 08 89 04  u....... .t4.E...
0140: 24 E8 4A 9B  00 00 C7 04  24 C0 CD 06  08 E8 3E 9B  $.J..... $.....>.
0150: 00 00 E8 55  FF FF FF 89  7C 24 08 89  5C 24 04 89  ...U.... |$..¥$..
0160: 34 24 E8 A9  00 00 00 89  04 24 E8 31  8B 00 00 E8  4$...... .$.1....
0170: EC 00 00 00  EB D0 90 90  90 90 90 90  90 90 90 90  ........ ........
0180: 55 89 E5 83  EC 08 80 3D  60 2F 07 08  00 74 0C EB  U......= `/...t..
0190: 31 83 C0 04  A3 08 10 07  08 FF D2 A1  08 10 07 08  1....... ........
01A0: 8B 10 85 D2  75 EB B8 00  00 00 00 85  C0 74 0C C7  ....u... .....t..
01B0: 04 24 28 2F  07 08 E8 45  7E FB F7 C6  05 60 2F 07  .$(/...E ~....`/.
01C0: 08 01 C9 C3  8D B6 00 00  00 00 8D BF  00 00 00 00  ........ ........
01D0: 55 B8 00 00  00 00 89 E5  83 EC 08 85  C0 74 14 C7  U....... .....t..
01E0: 44 24 04 64  2F 07 08 C7  04 24 28 2F  07 08 E8 0D  D$.d/... .$(/....
01F0: 7E FB F7 A1  44 2F 07 08  85 C0 74 12  B8 00 00 00  ~...D/.. ..t.....
```

Answer

FreeBSD/i386
実行ファイル

Question

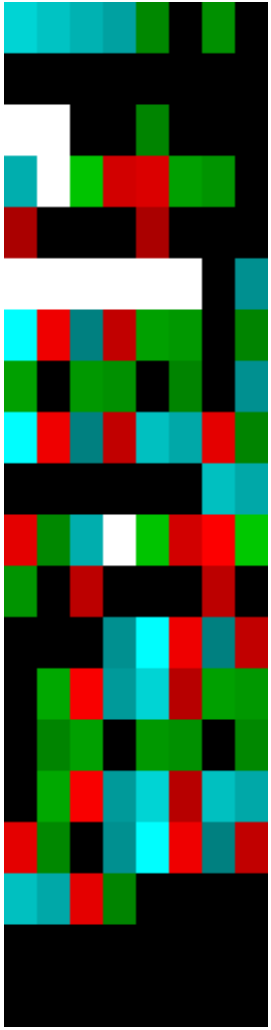

```
0000: D4 C3 B2 A1  02 00 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0010: FF FF 00 00  01 00 00 00  AE FF 11 52  5B 08 05 00  ........ ...R[...
0020: 2A 00 00 00  2A 00 00 00  FF FF FF FF  FF FF 00 90  *...*... ........
0030: FE 6F 80 41  08 06 00 01  08 00 06 04  00 01 00 90  .o.A.... ........
0040: FE 6F 80 41  C0 A8 64 01  00 00 00 00  00 00 C0 A8  .o.A..d. ........
0050: 64 02 AE FF  11 52 7D 12  05 00 3C 00  00 00 3C 00  d....R}. ..<...<.
0060: 00 00 00 90  FE 6F 80 41  00 0A 79 9A  D4 37 08 06  .....o.A ..y..7..
0070: 00 01 08 00  06 04 00 02  00 0A 79 9A  D4 37 C0 A8  ........ ..y..7..
0080: 64 02 00 90  FE 6F 80 41  C0 A8 64 01  00 00 00 00  d....o.A ..d.....
0090: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00        ........ ......
00A0:
00B0:
00C0:
00D0:
00E0:
00F0:
0100:
0110:
0120:
0130:
0140:
0150:
0160:
0170:
0180:
0190:
01A0:
01B0:
01C0:
01D0:
01E0:
01F0:
```

Answer

ARP

Question

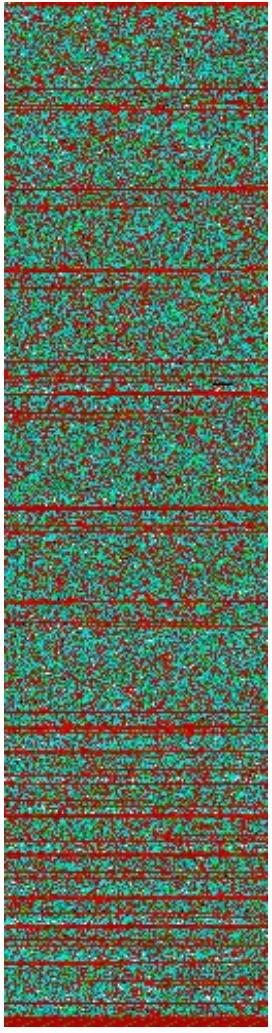

```
0000: XX XX XX XX  2D 31 2E 34  0A 32 32 20  30 20 6F 62  XXXX-1.4 .22 0 ob
0010: 6A 20 3C 3C  0A 2F 4C 65  6E 67 74 68  20 32 30 35  j <<./Le ngth 205
0020: 20 20 20 20  20 20 20 0A  2F 46 69 6C  74 65 72 20  . /Filter
0030: 2F 46 6C 61  74 65 44 65  63 6F 64 65  0A 3E 3E 0A  /FlateDe code.>>.
0040: 73 74 72 65  61 6D 0A 78  DA CD 96 C1  0A C2 30 0C  stream.x ......0.
0050: 86 EF 7D 8A  BC 40 6B FE  36 69 BB BB  20 1E 7D 06  ..}..@k. 6i.. .}.
0060: 0F 9E 86 EC  FD 2F 76 13  65 0E 9C 0A  32 42 7B 28  ...../v. e...2B{(
0070: F9 D3 F4 23  84 9F 82 B8  2D 10 87 AE  82 72 42 10  ...#.... -....rB.
0080: 70 A5 73 EF  68 18 C3 E4  27 B5 AD D5  D0 6B 84 43  p.s.h... '....k.C
0090: D2 A4 79 8A  CC CF 4D 1D  DC 22 7D 77  EC 85 F6 57  ..y...M. ."}w...W
00A0: 77 72 34 DB  8F 24 48 0D  29 56 F9 F4  FE BF 91 D4  wr4..$H. )V......
00B0: 1E 52 B6 87  54 DE 23 79  11 69 23 A5  91 7C 04 07  .R..T.#y .i#..|..
00C0: C9 DA 6D CB  56 ED B5 AB  B3 87 04 36  C8 84 1F C6  ..m.V... ...6....
00D0: 2A 6F CC 16  0D F6 2B 19  64 32 E8 E9  50 C3 76 05  *o....+. d2..P.v.
00E0: 83 F6 8E 62  90 C9 A0 AF  63 C5 D8 7D  8A 08 C8 12  ...b.... c..}....
00F0: A9 C8 F8 C7  52 8C 97 98  2E 4D 3D 3C  B3 92 A4 50  ....R... .M=<...P
0100: 00 DC 4B 2E  55 FF 94 7D  56 0E 9A 59  BE 2F 72 03  ..K.U..} V..Y./r.
0110: FA 34 E2 B0  65 6E 64 73  74 72 65 61  6D 0A 65 6E  .4..ends tream.en
0120: 64 6F 62 6A  0A 32 31 20  30 20 6F 62  6A 20 3C 3C  dobj.21  0 obj <<
0130: 0A 2F 54 79  70 65 20 2F  50 61 67 65  0A 2F 43 6F  ./Type / Page./Co
0140: 6E 74 65 6E  74 73 20 32  32 20 30 20  52 0A 2F 52  ntents 2 2 0 R./R
0150: 65 73 6F 75  72 63 65 73  20 32 30 20  30 20 52 0A  esources  20 0 R.
0160: 2F 4D 65 64  69 61 42 6F  78 20 5B 30  20 30 20 35  /MediaBo x [0 0 5
0170: 39 35 2E 32  37 35 36 20  38 34 31 2E  38 38 39 38  95.2756  841.8898
0180: 5D 0A 2F 50  61 72 65 6E  74 20 32 33  20 30 20 52  ]./Paren t 23 0 R
0190: 0A 3E 3E 20  65 6E 64 6F  62 6A 0A 34  20 30 20 6F  .>> endo bj.4 0 o
01A0: 62 6A 20 3C  3C 0A 2F 54  79 70 65 20  2F 58 4F 62  bj <<./T ype /XOb
01B0: 6A 65 63 74  0A 2F 53 75  62 74 79 70  65 20 2F 46  ject./Su btype /F
01C0: 6F 72 6D 0A  2F 46 6F 72  6D 54 79 70  65 20 31 0A  orm./For mType 1.
01D0: 2F 50 54 45  58 2E 46 69  6C 65 4E 61  6D 65 20 28  /PTEX.Fi leName (
01E0: 2F 76 61 72  2F 74 6D 70  2F 70 64 66  6A 61 6D 2D  /var/tmp /pdfjam-
01F0: 36 49 52 39  63 4A 2F 73  74 64 69 6E  2E 70 64 66  6IR9cJ/s tdin.pdf
```

Answer

PDF

Question

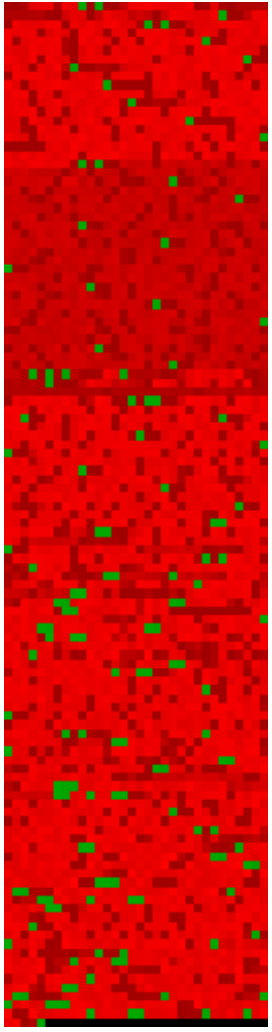

```
082E: 48 4F 4D 45  3D 2F 0A 50  41 54 48 3D  2F 73 62 69  HOME=/.P ATH=/sbi
083E: 6E 3A 2F 62  69 6E 3A 2F  75 73 72 2F  73 62 69 6E  n:/bin:/ usr/sbin
084E: 3A 2F 75 73  72 2F 62 69  6E 0A 65 78  70 6F 72 74  :/usr/bi n.export
085E: 20 48 4F 4D  45 20 50 41  54 48 0A 0A  69 66 20 5B   HOME PA TH..if [
086E: 20 22 24 31  22 20 3D 20  61 75 74 6F  62 6F 6F 74   "$1" =  autoboot
087E: 20 5D 3B 20  74 68 65 6E  0A 09 61 75  74 6F 62 6F   ]; then ..autobo
088E: 6F 74 3D 79  65 73 0A 09  5F 62 6F 6F  74 3D 22 66  ot=yes.. _boot="f
089E: 61 73 74 73  74 61 72 74  22 0A 09 72  63 5F 66 61  aststart "..rc_fa
08AE: 73 74 3D 79  65 73 20 20  20 20 20 20  20 20 23 20  st=yes        #
08BE: 72 75 6E 5F  72 63 5F 63  6F 6D 6D 61  6E 64 28 29  run_rc_c ommand()
08CE: 3A 20 64 6F  20 66 61 73  74 20 62 6F  6F 74 69 6E  : do fas t bootin
08DE: 67 0A 65 6C  73 65 0A 09  61 75 74 6F  62 6F 6F 74  g.else.. autoboot
08EE: 3D 6E 6F 0A  09 5F 62 6F  6F 74 3D 22  71 75 69 65  =no.._bo ot="quie
08FE: 74 73 74 61  72 74 22 0A  66 69 0A 0A  64 6C 76 3D  tstart". fi..dlv=
090E: 60 2F 73 62  69 6E 2F 73  79 73 63 74  6C 20 2D 6E  `/sbin/s ysctl -n
091E: 20 76 66 73  2E 6E 66 73  2E 64 69 73  6B 6C 65 73   vfs.nfs .diskles
092E: 73 5F 76 61  6C 69 64 20  32 3E 20 2F  64 65 76 2F  s_valid  2> /dev/
093E: 6E 75 6C 6C  60 0A 69 66  20 5B 20 24  7B 64 6C 76  null`.if  [ ${dlv
094E: 3A 3D 30 7D  20 2D 6E 65  20 30 20 2D  6F 20 2D 66  :=0} -ne  0 -o -f
095E: 20 2F 65 74  63 2F 64 69  73 6B 6C 65  73 73 20 5D   /etc/di skless ]
096E: 3B 20 74 68  65 6E 0A 09  73 68 20 2F  65 74 63 2F  ; then.. sh /etc/
097E: 72 63 2E 69  6E 69 74 64  69 73 6B 6C  65 73 73 0A  rc.initd iskless.
098E: 66 69 0A 0A  23 20 52 75  6E 20 74 68  65 73 65 20  fi..# Ru n these
099E: 61 66 74 65  72 20 64 65  74 65 72 6D  69 6E 69 6E  after de terminin
09AE: 67 20 77 68  65 74 68 65  72 20 77 65  20 61 72 65  g whethe r we are
09BE: 20 62 6F 6F  74 69 6E 67  20 64 69 73  6B 6C 65 73   booting  diskles
09CE: 73 20 69 6E  20 6F 72 64  65 72 0A 23  20 74 6F 20  s in ord er.# to
09DE: 6D 69 6E 69  6D 69 7A 65  20 74 68 65  20 6E 75 6D  minimize  the num
09EE: 62 65 72 20  6F 66 20 66  69 6C 65 73  20 74 68 61  ber of f iles tha
09FE: 74 20 61 72  65 20 6E 65  65 64 65 64  20 6F 6E 20  t are ne eded on
0A0E: 61 20 64 69  73 6B 6C 65  73 73 20 73  79 73 74 65  a diskle ss syste
0A1E: 6D 2C 0A 23  20 61 6E 64  20 74 6F 20  6D 61 6B 65  m,.# and  to make
```

Answer

シェル
スクリプト

Question

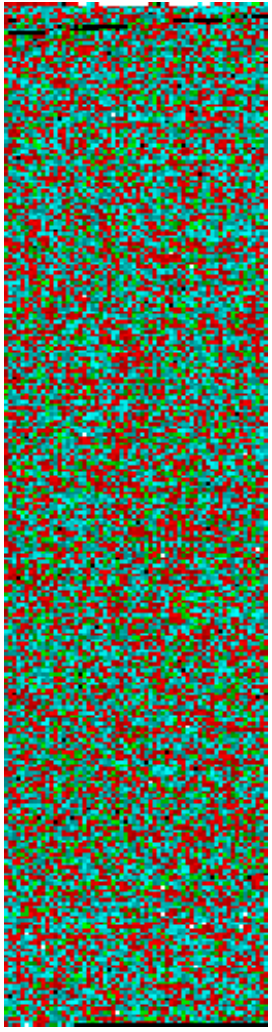

```
0000: 42 5A 68 39  31 41 59 26  53 59 7E 53  5E 9B 00 57  BZh91AY& SY~S^..W
0010: 6F 7F FF FF  F5 C2 6C FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  o.....l. ........
0020: FF FF FF 40  11 00 D2 3F  FF FF FF FF  FF FF FF F7  ...@...? ........
0030: FF FF DF 60  5F DC 7D EB  7D 96 BE F7  1E 1F 26 F6  ...`_.}. }.....&.
0040: A9 37 BB 79  85 D9 DE 5E  FB 9A 9E B3  BE BE 8B AC  .7.y...^ ........
0050: DF 07 4F B2  E3 DB 76 7D  F3 54 3D 57  BB B8 06 9E  ..O...v} .T=W....
0060: 83 A1 2E 81  7D 2E F8 2B  47 3D CE DE  F1 BB 3D F7  ....}..+ G=....=.
0070: DE 4E BD F7  BB 0F BE ED  DB E6 D0 24  45 F2 EB AD  .N...... ...$E...
0080: 6D B7 77 3A  ED A7 63 E7  D7 B8 BE DB  5F 72 EE E0  m.w:..c. ...._r..
0090: 12 FA D0 1A  D7 40 7A 77  3B BB B6 DF  5B CB EF 75  .....@zw ;...[..u
00A0: F7 BB 69 ED  BD F3 4E D0  56 CC A2 4D  03 52 EF 8E  ..i...N. V..M.R..
00B0: ED E0 F4 F5  DE C7 16 BB  6B DE E7 51  D7 42 9E 9B  ........ k..Q.B..
00C0: D6 E8 17 D6  E7 A5 F6 ED  29 AE C2 55  DD 5B 61 E9  ........ )..U.[a.
00D0: D0 3C 9A 06  B4 CB 2A A0  64 01 45 34  14 CC C1 A8  .<....*. d.E4....
00E0: 80 56 BD 00  35 EB DD 59  46 15 0A 0F  38 FB 8F 5D  .V..5..Y F...8..]
00F0: ED DD AA EC  75 D2 B5 6B  0A 28 03 5A  8C D4 7A 7B  ....u..k .(.Z..z{
0100: 3D 5D DB 7C  7A 0B B0 7D  74 BA C7 AB  AC 7A 74 34  =].|z..} t....zt4
0110: 57 AF 41 7A  D3 40 4A 20  84 C4 68 D3  40 4C 4C 26  W.Az.@J  ..h.@LL&
0120: 26 86 86 89  88 C9 88 4F  40 6A 69 A6  89 EA 65 33  &......O @ji...e3
0130: 49 EA 34 01  A0 1A 0D 00  06 80 00 C8  00 00 00 00  I.4..... ........
0140: 32 00 00 34  D0 68 12 44  01 04 D3 40  42 64 C8 D0  2..4.h.D ...@Bd..
0150: 13 40 85 3F  4C A8 F2 78  80 51 FA A6  32 86 4F 24  .@.?L..x .Q..2.O$
0160: 1A 07 A9 A3  41 90 F5 0F  50 00 00 00  00 68 00 00  ....A... P....h..
0170: 00 00 00 00  00 1A 68 12  4C 24 9E 53  D5 4F DA 98  ......h. L$.S.O..
0180: 22 64 99 E9  13 D1 0F 51  FA 88 C4 C9  A7 EA 46 08  "d.....Q ......F.
0190: D3 20 64 C0  8C 1A 9A 60  23 02 1A 0C  46 9A 0D 1A  . d....` #...F...
01A0: 36 82 1F AA  7A 1A 34 23  4C 3D 53 D4  C0 DA 93 6A  6...z.4# L=S....j
01B0: 60 00 4D 3D  10 49 A4 A2  02 02 13 23  42 60 D3 23  `.M=.I.. ...#B`.#
01C0: 51 8A 3D 13  0D 26 81 B4  46 21 A0 D3  40 00 03 26  Q.=..&.. F!..@..&
01D0: 80 00 0D 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 28  ........ .......(
01E0: 84 69 0D 26  6A 69 4F 53  C6 26 9A 4D  A9 93 14 D3  .i.&jiOS .&.M....
01F0: D2 36 A3 D4  C8 FD 51 B4  C9 89 3D 41  E2 8D A6 A7  .6....Q. ..=A....
```

Answer

BZIP2

Question

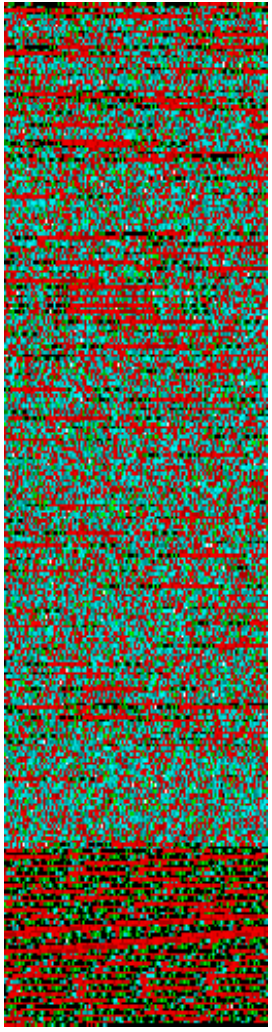

```
0000: 50 4B 03 04  0A 00 00 00  00 00 AE A1  1A 43 00 00  PK...... .....C..
0010: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  1C 00 63 72  ........ ......cr
0020: 6F 73 73 2F  55 54 09 00  03 57 38 1B  52 54 AF 67  oss/UT.. .W8.RT.g
0030: 52 75 78 0B  00 01 04 E9  03 00 00 04  E9 03 00 00  Rux..... ........
0040: 50 4B 03 04  0A 00 00 00  00 00 CB A4  1A 43 00 00  PK...... .....C..
0050: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  1C 00 63 72  ........ ......cr
0060: 6F 73 73 2F  62 75 69 6C  64 2F 55 54  09 00 03 2E  oss/buil d/UT....
0070: 3E 1B 52 54  AF 67 52 75  78 0B 00 01  04 E9 03 00  >.RT.gRu x.......
0080: 00 04 E9 03  00 00 50 4B  03 04 0A 00  00 00 00 00  ......PK ........
0090: CB A4 1A 43  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ...C.... ........
00A0: 15 00 1C 00  63 72 6F 73  73 2F 62 75  69 6C 64 2F  ....cros s/build/
00B0: 62 69 6E 75  74 69 6C 73  2F 55 54 09  00 03 2E 3E  binutils /UT....>
00C0: 1B 52 54 AF  67 52 75 78  0B 00 01 04  E9 03 00 00  .RT.gRux ........
00D0: 04 E9 03 00  00 50 4B 03  04 14 00 00  00 08 00 CB  .....PK. ........
00E0: A4 1A 43 C5  CC 89 F1 4A  00 00 00 5A  00 00 00 1F  ..C....J ...Z....
00F0: 00 1C 00 63  72 6F 73 73  2F 62 75 69  6C 64 2F 62  ...cross /build/b
0100: 69 6E 75 74  69 6C 73 2F  69 6E 73 74  61 6C 6C 2E  inutils/ install.
0110: 73 68 55 54  09 00 03 2E  3E 1B 52 49  AF 67 52 75  shUT.... >.RI.gRu
0120: 78 0B 00 01  04 E9 03 00  00 04 E9 03  00 00 53 56  x....... ......SV
0130: D4 4F CA CC  D3 2F CE E0  E2 CA 2F 48  2D 4A 2C C9  .O.../.. ../H-J,.
0140: CC CF B3 55  CA CC 2B 2E  49 CC C9 51  E2 E2 4A C9  ...U..+. I..Q..J.
0150: 8F 4F 2A CD  CC 49 B1 4D  4B CC 29 4E  05 71 A1 72  .O*..I.M K.)N.q.r
0160: B6 25 45 A5  60 7E 72 4E  6A 62 1E 54  9A 4B 4F 41  .%E.`~rN jb.T.KOA
0170: 4F 1F 28 A9  07 34 0F 00  50 4B 03 04  14 00 00 00  O.(..4.. PK......
0180: 08 00 CB A4  1A 43 AF 58  CA 76 4A 00  00 00 58 00  .....C.X .vJ...X.
0190: 00 00 1D 00  1C 00 63 72  6F 73 73 2F  62 75 69 6C  ......cr oss/buil
01A0: 64 2F 62 69  6E 75 74 69  6C 73 2F 62  75 69 6C 64  d/binuti ls/build
01B0: 2E 73 68 55  54 09 00 03  2E 3E 1B 52  49 AF 67 52  .shUT... .>.RI.gR
01C0: 75 78 0B 00  01 04 E9 03  00 00 04 E9  03 00 00 53  ux...... .......S
01D0: 56 D4 4F CA  CC D3 2F CE  E0 E2 CA 2F  48 2D 4A 2C  V.O.../. .../H-J,
01E0: C9 CC CF B3  55 4A 2A CD  CC 49 51 E2  E2 4A C9 8F  ....UJ*. .IQ..J..
01F0: 07 33 6D 4B  8A 4A 53 41  BC CC BC E2  92 C4 9C 1C  .3mK.JSA ........
```

Answer

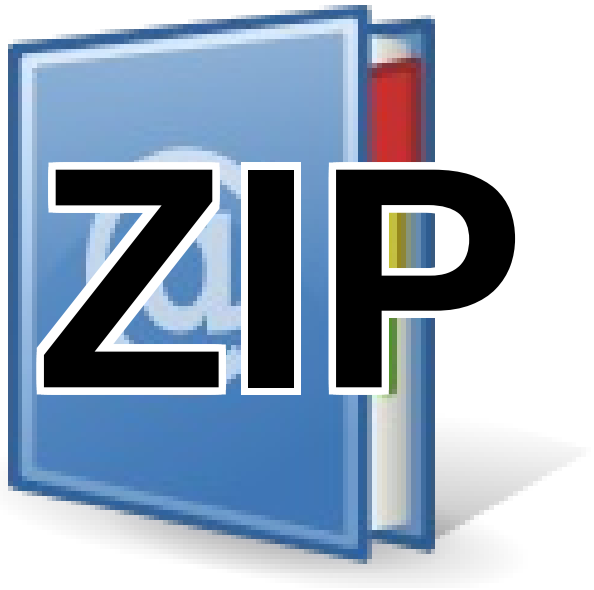
ZIP

Question

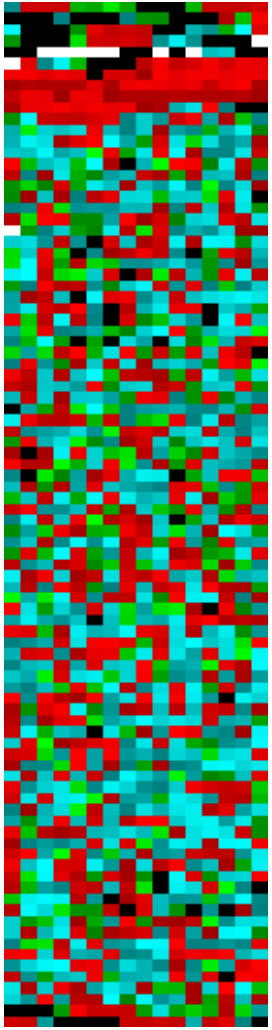

```
0000: XX XX XX XX  0D 0A 1A 0A  00 00 00 0D  49 48 44 52  XXXX.... ....IHDR
0010: 00 00 00 80  00 00 00 80  04 03 00 00  00 31 10 7C  ........ .....1.|
0020: F8 00 00 00  04 67 41 4D  41 00 00 B1  8F 0B FC 61  .....gAM A......a
0030: 05 00 00 00  18 50 4C 54  45 90 EE 90  00 00 00 FF  .....PLT E.......
0040: 00 00 FF FF  FF FF FF 00  00 FF 00 FF  C0 CB 00 00  ........ ........
0050: FF 67 88 F1  0F 00 00 00  3D 74 45 58  74 53 6F 66  .g...... =tEXtSof
0060: 74 77 61 72  65 00 58 56  20 76 65 72  73 69 6F 6E  tware.XV  version
0070: 20 33 2E 31  30 61 2D 6A  75 6D 62 6F  46 69 78 2B  3.10a-j umboFix+
0080: 45 6E 68 20  6F 66 20 32  30 30 38 31  32 31 36 20  Enh of 2 0081216
0090: 28 69 6E 74  65 72 69 6D  21 29 B0 E0  7C 81 00 00  (interim !)..|...
00A0: 04 F6 49 44  41 54 68 81  CD 99 4B 72  A3 30 10 86  ..IDATh. ..Kr.0..
00B0: AD 1B D0 C2  D8 6B B8 81  CB 27 A0 8A  0B B0 F0 01  .....k.. .'......
00C0: B2 F1 DE 2B  5F 7F FA A5  07 58 E0 16  DE 8C AA 26  ...+_... .X.....&
00D0: C9 C4 F4 A7  BF 1F 6A 09  E5 74 FA 2F  87 83 E6 47  ......j. .t./...G
00E0: 7B 0F BF D9  0F FD 2F 00  B4 1F 7E 72  01 ED 3F 04  {...../. ..~r..?.
00F0: 40 85 22 E7  0B 02 A0 B7  4B 2A 09 38  B9 C1 2C 81  @."..... K*.8..,.
0100: 04 14 01 56  09 EC C1 27  C0 9B F3 82  1E 84 D9 20  ...V...' ....... 
0110: 03 21 C0 28  81 3D 68 D8  DC 0F C9 CA  17 64 ED 00  .!.(.=h. .....d..
0120: 80 8A 71 18  92 98 93 B9  B6 24 86 40  C5 34 E4 04  ..q..... .$.@.4..
0130: 37 18 7D 70  03 03 A2 7D  20 54 01 D0  DD 5E 3D E0  7.}p...}  T...^=.
0140: FF 05 80 C9  07 01 E8 3F  19 5C 84 AE  94 DC 22 20  .......? .¥...." 
0150: CC DC 93 45  92 00 56 C0  29 49 EF 31  F7 F2 03 DA  ...E..V. )I.1....
0160: 17 CB 6B 13  00 89 21 3E  70 44 8C 00  08 66 3C B4  ..k...!> pD...f<.
0170: 18 FC 60 07  38 16 10 92  90 A5 D3 98  05 8A 22 96  ..`.8... ......".
0180: F0 FD 46 16  1C CA 5A 00  2E 1B 3F B4  04 68 EF 3E  ..F...Z. ..?..h.>
0190: 07 80 75 35  41 8F 02 C8  F6 4E 94 5C  80 11 80 CB  ..u5A... .N.¥....
01A0: A0 25 40 BB  00 F4 60 6E  8B CE 47 C0  DD E7 F6 E6  .%@...`n ..G.....
01B0: A6 E6 59 3C  7E 89 00 36  AF E8 69 6B  00 C8 B0 0A  ..Y<~..6 ..ik....
01C0: 70 12 3E F2  40 83 00 55  02 10 D0 96  00 F6 7D C1  p.>.@..U ......}.
01D0: A5 18 66 80  8A AD 0E 01  D0 FA 7E 05  B0 DB D3 1E  ..f..... ..~.....
01E0: 82 0D F9 07  00 08 00 DA  A3 00 DA 01  18 B2 48 63  ........ ......Hc
01F0: 15 A0 17 40  7B 0C E0 7E  06 48 07 62  C0 6D 38 00  ...@{..~ .H.b.m8.
```

Answer

PNG

Question

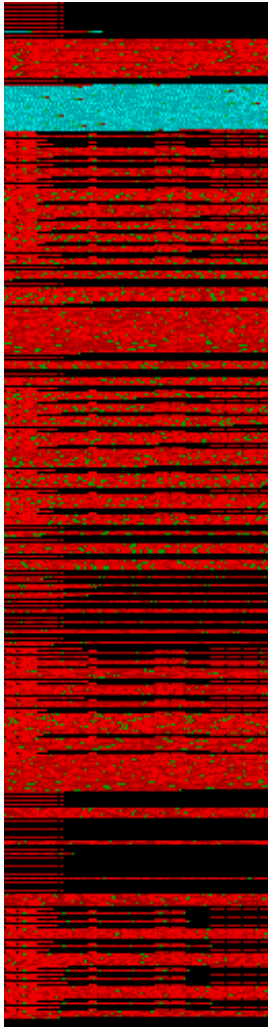

```
0000: 63 72 6F 73  73 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  cross/.. ........
0010: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0020: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0060: 00 00 00 00  30 30 30 37  35 35 20 00  30 30 31 37  ....0007 55 .0017
0070: 35 31 20 00  30 30 31 37  35 31 20 00  30 30 30 30  51 .0017 51 .0000
0080: 30 30 30 30  30 30 30 20  31 32 32 30  36 36 33 34  0000000  12206634
0090: 31 32 37 20  30 31 32 36  36 32 00 20  35 00 00 00  127 0126 62. 5...
00A0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
00B0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0100: 00 75 73 74  61 72 00 30  30 68 69 72  6F 61 6B 69  .ustar.0 0hiroaki
0110: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0120: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 75 73 65  72 00 00 00  ........ .user...
0130: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0140: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 30 30 30  30 30 30 20  ........ .000000
0150: 00 30 30 30  30 30 30 20  00 00 00 00  00 00 00 00  .000000  ........
0160: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0170: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0200: 63 72 6F 73  73 2F 62 75  69 6C 64 2F  00 00 00 00  cross/bu ild/....
0210: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0220: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0260: 00 00 00 00  30 30 30 37  35 35 20 00  30 30 31 37  ....0007 55 .0017
0270: 35 31 20 00  30 30 31 37  35 31 20 00  30 30 30 30  51 .0017 51 .0000
0280: 30 30 30 30  30 30 30 20  31 32 32 30  36 36 33 37  0000000  12206637
0290: 30 35 36 20  30 31 33 37  36 35 00 20  35 00 00 00  056 0137 65. 5...
02A0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
02B0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0300: 00 75 73 74  61 72 00 30  30 68 69 72  6F 61 6B 69  .ustar.0 0hiroaki
```

Answer

TAR

Question

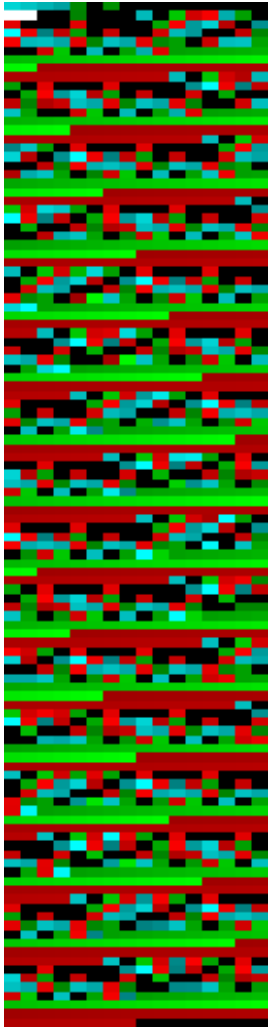

```
0000: D4 C3 B2 A1  02 00 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0010: FF FF 00 00  01 00 00 00  BA 00 12 52  77 AD 08 00  ........ ...Rw...
0020: 62 00 00 00  62 00 00 00  00 0A 79 9A  D4 37 00 90  b...b... ..y..7..
0030: FE 6F 80 41  08 00 45 00  00 54 BA 9A  00 00 40 01  .o.A..E. .T....@.
0040: 76 BA C0 A8  64 01 C0 A8  64 02 08 00  49 BE C3 09  v...d... d...I...
0050: 00 00 52 12  00 BA 00 08  AD 60 08 09  0A 0B 0C 0D  ..R..... .`......
0060: 0E 0F 10 11  12 13 14 15  16 17 18 19  1A 1B 1C 1D  ........ ........
0070: 1E 1F 20 21  22 23 24 25  26 27 28 29  2A 2B 2C 2D  .. !"#$% &'()*+,-
0080: 2E 2F 30 31  32 33 34 35  36 37 BA 00  12 52 34 B8  ./012345 67...R4.
0090: 08 00 62 00  00 00 62 00  00 00 00 90  FE 6F 80 41  ..b...b. .....o.A
00A0: 00 0A 79 9A  D4 37 08 00  45 00 00 54  00 0A 00 00  ..y..7.. E..T....
00B0: 40 01 31 4B  C0 A8 64 02  C0 A8 64 01  00 00 51 BE  @.1K..d. ..d...Q.
00C0: C3 09 00 00  52 12 00 BA  00 08 AD 60  08 09 0A 0B  ....R... ...`....
00D0: 0C 0D 0E 0F  10 11 12 13  14 15 16 17  18 19 1A 1B  ........ ........
00E0: 1C 1D 1E 1F  20 21 22 23  24 25 26 27  28 29 2A 2B  .... !"# $%&'()*+
00F0: 2C 2D 2E 2F  30 31 32 33  34 35 36 37  BB 00 12 52  ,-./0123 4567...R
0100: 83 C3 08 00  62 00 00 00  62 00 00 00  00 0A 79 9A  ....b... b.....y.
0110: D4 37 00 90  FE 6F 80 41  08 00 45 00  00 54 BA A4  .7...o.A ..E..T..
0120: 00 00 40 01  76 B0 C0 A8  64 01 C0 A8  64 02 08 00  ..@.v... d...d...
0130: 33 AC C3 09  00 01 52 12  00 BB 00 08  C3 70 08 09  3.....R. .....p..
0140: 0A 0B 0C 0D  0E 0F 10 11  12 13 14 15  16 17 18 19  ........ ........
0150: 1A 1B 1C 1D  1E 1F 20 21  22 23 24 25  26 27 28 29  ...... ! "#$%&'()
0160: 2A 2B 2C 2D  2E 2F 30 31  32 33 34 35  36 37 BB 00  *+,-./01 234567..
0170: 12 52 D7 C7  08 00 62 00  00 00 62 00  00 00 00 90  .R....b. ..b.....
0180: FE 6F 80 41  00 0A 79 9A  D4 37 08 00  45 00 00 54  .o.A..y. .7..E..T
0190: 00 0B 00 00  40 01 31 4A  C0 A8 64 02  C0 A8 64 01  ....@.1J ..d...d.
01A0: 00 00 3B AC  C3 09 00 01  52 12 00 BB  00 08 C3 70  ..;..... R......p
01B0: 08 09 0A 0B  0C 0D 0E 0F  10 11 12 13  14 15 16 17  ........ ........
01C0: 18 19 1A 1B  1C 1D 1E 1F  20 21 22 23  24 25 26 27  ........  !"#$%&'
01D0: 28 29 2A 2B  2C 2D 2E 2F  30 31 32 33  34 35 36 37  ()*+,-./ 01234567
01E0: BC 00 12 52  0E D7 08 00  62 00 00 00  62 00 00 00  ...R.... b...b...
01F0: 00 0A 79 9A  D4 37 00 90  FE 6F 80 41  08 00 45 00  ..y..7.. .o.A..E.
```

Answer

ICMP

Question

```
0000: D4 C3 B2 A1  02 00 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0010: FF FF 00 00  01 00 00 00  3C 03 12 52  08 6C 04 00  ........ <..R.l..
0020: 36 00 00 00  36 00 00 00  01 00 5E 00  00 16 00 90  6...6... ..^.....
0030: FE 6F 80 41  08 00 46 C0  00 28 BC FF  40 00 01 02  .o.A..F. .(..@...
0040: 22 50 C0 A8  64 01 E0 00  00 16 94 04  00 00 22 00  "P..d... ......".
0050: 85 9A 00 00  00 01 04 00  00 00 EF FF  64 64 3D 03  ........ ....dd=.
0060: 12 52 0F 8C  07 00 36 00  00 00 36 00  00 00 01 00  .R....6. ..6.....
0070: 5E 00 00 16  00 90 FE 6F  80 41 08 00  46 C0 00 28  ^......o .A..F..(
0080: BD 00 40 00  01 02 22 4F  C0 A8 64 01  E0 00 00 16  ..@..."O ..d.....
0090: 94 04 00 00  22 00 85 9A  00 00 00 01  04 00 00 00  ....".... ........
00A0: EF FF 64 64  66 03 12 52  38 57 0A 00  36 00 00 00  ..ddf..R 8W..6...
00B0: 36 00 00 00  01 00 5E 00  00 16 00 90  FE 6F 80 41  6.....^. .....o.A
00C0: 08 00 46 C0  00 28 BD 2E  40 00 01 02  22 21 C0 A8  ..F..(.. @..."!..
00D0: 64 01 E0 00  00 16 94 04  00 00 22 00  86 9A 00 00  d....... ..".....
00E0: 00 01 03 00  00 00 EF FF  64 64 68 03  12 52 13 66  ........ ddh..R.f
00F0: 07 00 36 00  00 00 36 00  00 00 01 00  5E 00 00 16  ..6...6. ....^...
0100: 00 90 FE 6F  80 41 08 00  46 C0 00 28  BD 2F 40 00  ...o.A.. F..(./@.
0110: 01 02 22 20  C0 A8 64 01  E0 00 00 16  94 04 00 00  .." ..d. ........
0120: 22 00 86 9A  00 00 00 01  03 00 00 00  EF FF 64 64  "....... ......dd
0130:
0140:
0150:
0160:
0170:
0180:
0190:
01A0:
01B0:
01C0:
01D0:
01E0:
01F0:
```

Answer

IGMP

Question

```
20DA: 73 74 61 74  69 63 20 63  68 61 72 20  2A 20 66 61  static c har * fa
20EA: 63 65 5F 78  70 6D 5B 5D  20 3D 20 7B  0A 22 31 32  ce_xpm[]  = {."12
20FA: 38 20 31 32  38 20 38 20  31 22 2C 0A  22 2E 20 63  8 128 8  1",.". c
210A: 20 6C 69 67  68 74 67 72  65 65 6E 22  2C 0A 2F 2A   lightgr een",./*
211A: 20 22 2E 20  73 20 4E 6F  6E 65 20 20  63 20 4E 6F   ". s No ne  c No
212A: 6E 65 22 2C  20 2A 2F 0A  22 2A 20 63  20 62 6C 61  ne", */. "* c bla
213A: 63 6B 22 2C  0A 22 58 20  63 20 72 65  64 22 2C 0A  ck","X  c red",.
214A: 22 6F 20 63  20 77 68 69  74 65 22 2C  0A 22 4F 20  "o c whi te","O
215A: 63 20 79 65  6C 6C 6F 77  22 2C 0A 22  2B 20 63 20  c yellow ","+ c
216A: 67 72 65 65  6E 22 2C 0A  22 40 20 63  20 70 69 6E  green",. "@ c pin
217A: 6B 22 2C 0A  22 23 20 63  20 62 6C 75  65 22 2C 0A  k","# c  blue",.
218A: 22 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  "....... ........
219A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
21AA: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
... Skipped same lines ...
220A: 2E 22 2C 0A  22 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  .",."... ........
221A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
222A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
... Skipped same lines ...
228A: 2E 2E 2E 2E  2E 22 2C 0A  22 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  .....",. ".......
229A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
22AA: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
22BA: 2E 2E 2A 2A  2A 2A 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ..****.. ........
22CA: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
22DA: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
... Skipped same lines ...
230A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 22 2C 0A  22 2E 2E 2E  ........ ."."...
231A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
232A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
233A: 2E 2E 2E 2E  2A 2A 2A 2A  58 2A 2A 2E  2E 2E 2E 2E  ....**** X**.....
234A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
235A: 2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  2E 2E 2E 2E  ........ ........
```

Answer

XPM

Question

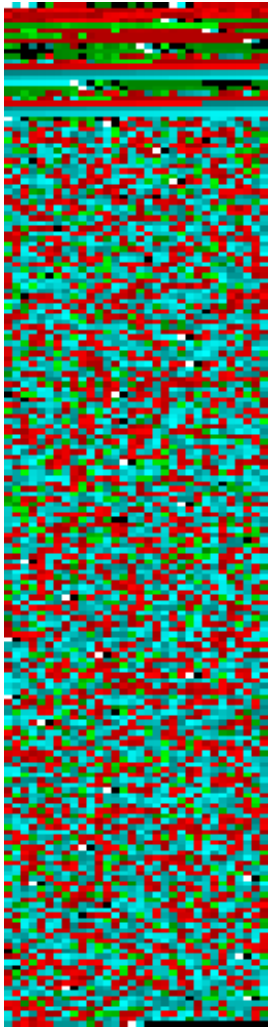

```
0000: FF D8 FF E0  00 10 4A 46  49 46 00 01  01 00 00 01  ......JF IF......
0010: 00 01 00 00  FF FE 00 5D  43 52 45 41  54 4F 52 3A  .......] CREATOR:
0020: 20 58 56 20  76 65 72 73  69 6F 6E 20  33 2E 31 30   XV vers ion 3.10
0030: 61 2D 6A 75  6D 62 6F 46  69 78 2B 45  6E 68 20 6F  a-jumboF ix+Enh o
0040: 66 20 32 30  30 38 31 32  31 36 20 28  69 6E 74 65  f 200812 16 (inte
0050: 72 69 6D 21  29 20 20 51  75 61 6C 69  74 79 20 3D  rim!)  Q uality =
0060: 20 37 35 2C  20 53 6D 6F  6F 74 68 69  6E 67 20 3D   75, Smo othing =
0070: 20 30 0A FF  DB 00 43 00  08 06 06 07  06 05 08 07   0....C. ........
0080: 07 07 09 09  08 0A 0C 14  0D 0C 0B 0B  0C 19 12 13  ........ ........
0090: 0F 14 1D 1A  1F 1E 1D 1A  1C 1C 20 24  2E 27 20 22  ........ .. $.' "
00A0: 2C 23 1C 1C  28 37 29 2C  30 31 34 34  34 1F 27 39  ,#..(7), 01444.'9
00B0: 3D 38 32 3C  2E 33 34 32  FF DB 00 43  01 09 09 09  =82<.342 ...C....
00C0: 0C 0B 0C 18  0D 0D 18 32  21 1C 21 32  32 32 32 32  .......2 !.!22222
00D0: 32 32 32 32  32 32 32 32  32 32 32 32  32 32 32 32  22222222 22222222
00E0: 32 32 32 32  32 32 32 32  32 32 32 32  32 32 32 32  22222222 22222222
00F0: 32 32 32 32  32 32 32 32  32 32 32 32  32 FF C0 00  22222222 22222...
0100: 11 08 00 80  00 80 03 01  22 00 02 11  01 03 11 01  ........ "....... 
0110: FF C4 00 1F  00 00 01 05  01 01 01 01  01 01 00 00  ........ ........
0120: 00 00 00 00  00 00 01 02  03 04 05 06  07 08 09 0A  ........ ........
0130: 0B FF C4 00  B5 10 00 02  01 03 03 02  04 03 05 05  ........ ........
0140: 04 04 00 00  01 7D 01 02  03 00 04 11  05 12 21 31  .....}.. ......!1
0150: 41 06 13 51  61 07 22 71  14 32 81 91  A1 08 23 42  A..Qa."q .2....#B
0160: B1 C1 15 52  D1 F0 24 33  62 72 82 09  0A 16 17 18  ...R..$3 br......
0170: 19 1A 25 26  27 28 29 2A  34 35 36 37  38 39 3A 43  ..%&'()* 456789:C
0180: 44 45 46 47  48 49 4A 53  54 55 56 57  58 59 5A 63  DEFGHIJS TUVWXYZc
0190: 64 65 66 67  68 69 6A 73  74 75 76 77  78 79 7A 83  defghijs tuvwxyz.
01A0: 84 85 86 87  88 89 8A 92  93 94 95 96  97 98 99 9A  ........ ........
01B0: A2 A3 A4 A5  A6 A7 A8 A9  AA B2 B3 B4  B5 B6 B7 B8  ........ ........
01C0: B9 BA C2 C3  C4 C5 C6 C7  C8 C9 CA D2  D3 D4 D5 D6  ........ ........
01D0: D7 D8 D9 DA  E1 E2 E3 E4  E5 E6 E7 E8  E9 EA F1 F2  ........ ........
01E0: F3 F4 F5 F6  F7 F8 F9 FA  FF C4 00 1F  01 00 03 01  ........ ........
01F0: 01 01 01 01  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 01 02  ........ ........
```

Answer

JPEG

Question

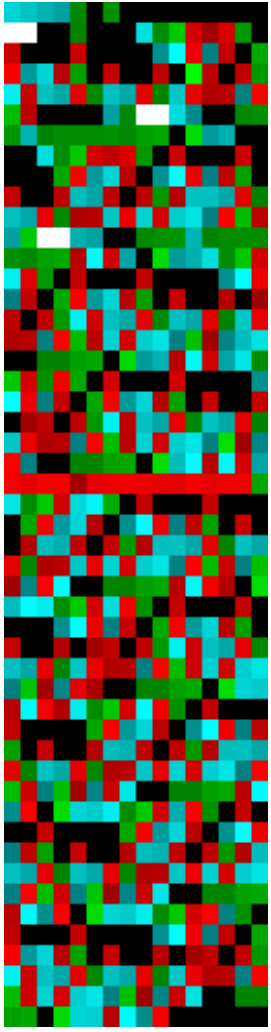

```
0000: D4 C3 B2 A1  02 00 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0010: FF FF 00 00  01 00 00 00  DE 03 12 52  24 5B 06 00  ........ ...R$[..
0020: 4A 00 00 00  4A 00 00 00  00 90 FE 6F  80 41 00 0A  J...J... ...o.A..
0030: 79 9A D4 37  08 00 45 00  00 3C 00 1F  40 00 40 06  y..7..E. .<..@.@.
0040: F1 48 C0 A8  64 02 C0 A8  64 01 C6 6B  30 39 80 7D  .H..d... d..k09.}
0050: 0F 3A 00 00  00 00 A0 02  FF FF DC 8B  00 00 02 04  .:...... ........
0060: 05 B4 01 03  03 03 04 02  08 0A 00 17  9B B0 00 00  ........ ........
0070: 00 00 DE 03  12 52 3E 5B  06 00 4A 00  00 00 4A 00  .....R>[ ..J...J.
0080: 00 00 00 0A  79 9A D4 37  00 90 FE 6F  80 41 08 00  ....y..7 ...o.A..
0090: 45 00 00 3C  BD A6 40 00  40 06 33 C1  C0 A8 64 01  E..<..@. @.3...d.
00A0: C0 A8 64 02  30 39 C6 6B  D1 55 CE E3  80 7D 0F 3B  ..d.09.k .U...}.;
00B0: A0 12 FF FF  AE A2 00 00  02 04 05 B4  01 03 03 03  ........ ........
00C0: 04 02 08 0A  39 F9 53 A5  00 17 9B B0  DE 03 12 52  ....9.S. .......R
00D0: F0 62 06 00  42 00 00 00  42 00 00 00  00 90 FE 6F  .b..B... B......o
00E0: 80 41 00 0A  79 9A D4 37  08 00 45 00  00 34 00 20  .A..y..7 ..E..4.
00F0: 40 00 40 06  F1 4F C0 A8  64 02 C0 A8  64 01 C6 6B  @.@..O.. d...d..k
0100: 30 39 80 7D  0F 3B D1 55  CE E4 80 10  20 86 BC E2  09.}.;.U .... ...
0110: 00 00 01 01  08 0A 00 17  9B B2 39 F9  53 A5 E6 03  ........ ..9.S...
0120: 12 52 04 72  0A 00 52 00  00 00 52 00  00 00 00 90  .R.r..R. ..R.....
0130: FE 6F 80 41  00 0A 79 9A  D4 37 08 00  45 00 00 44  .o.A..y. .7..E..D
0140: 00 21 40 00  40 06 F1 3E  C0 A8 64 02  C0 A8 64 01  .!@.@..> ..d...d.
0150: C6 6B 30 39  80 7D 0F 3B  D1 55 CE E4  80 18 20 86  .k09.}.; .U.... .
0160: 7B 81 00 00  01 01 08 0A  00 17 BB FC  39 F9 53 A5  {....... ....9.S.
0170: XX XX XX XX  XX XX XX XX  XX XX XX XX  XX XX XX XX  XXXXXXXX XXXXXXXX
0180: E6 03 12 52  D9 F6 0B 00  42 00 00 00  42 00 00 00  ...R.... B...B...
0190: 00 0A 79 9A  D4 37 00 90  FE 6F 80 41  08 00 45 00  ..y..7.. .o.A..E.
01A0: 00 34 BD B0  40 00 40 06  33 BF C0 A8  64 01 C0 A8  .4..@.@. 3...d...
01B0: 64 02 30 39  C6 6B D1 55  CE E4 80 7D  0F 4B 80 10  d.09.k.U ...}.K..
01C0: 20 86 7B FC  00 00 01 01  08 0A 39 F9  74 31 00 17   .{..... ..9.t1..
01D0: BB FC ED 03  12 52 DE 72  04 00 42 00  00 00 42 00  .....R.r ..B...B.
01E0: 00 00 00 90  FE 6F 80 41  00 0A 79 9A  D4 37 08 00  .....o.A ..y..7..
01F0: 45 00 00 34  00 22 40 00  40 06 F1 4D  C0 A8 64 02  E..4."@. @..M..d.
```

Answer

TCP

Question

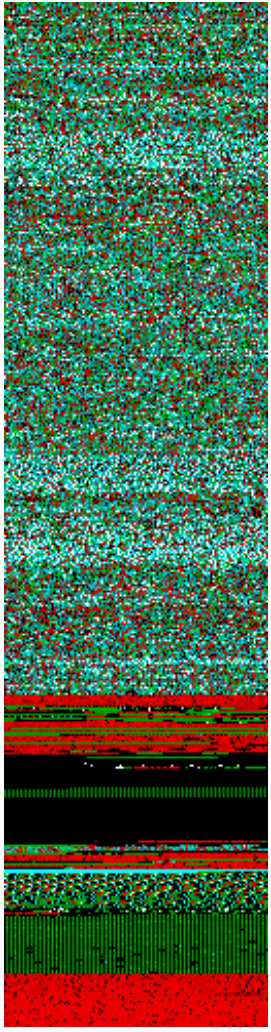

```
0000: 7F 45 4C 46  01 01 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .ELF.... ........
0010: 02 00 03 00  01 00 00 00  70 81 04 08  34 00 00 00  ........ p...4...
0020: 70 D8 07 00  00 00 00 00  34 00 20 00  06 00 28 00  p....... 4. ...(.
0030: 1B 00 18 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 80 04 08  ........ ........
0040: 00 80 04 08  0F CF 07 00  0F CF 07 00  05 00 00 00  ........ ........
0050: 00 10 00 00  01 00 00 00  98 CF 07 00  98 5F 0C 08  ........ ....._..
0060: 98 5F 0C 08  88 07 00 00  FC 22 00 00  06 00 00 00  ._...... ."......
0070: 00 10 00 00  04 00 00 00  F4 00 00 00  F4 80 04 08  ........ ........
0080: F4 80 04 08  44 00 00 00  44 00 00 00  04 00 00 00  ....D... D.......
0090: 04 00 00 00  07 00 00 00  98 CF 07 00  98 5F 0C 08  ........ ....._..
00A0: 98 5F 0C 08  10 00 00 00  28 00 00 00  04 00 00 00  ._...... (.......
00B0: 04 00 00 00  51 E5 74 64  00 00 00 00  00 00 00 00  ....Q.td ........
00C0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 00 00 00  ........ ........
00D0: 04 00 00 00  52 E5 74 64  98 CF 07 00  98 5F 0C 08  ....R.td ....._..
00E0: 98 5F 0C 08  68 00 00 00  68 00 00 00  04 00 00 00  ._..h... h.......
00F0: 01 00 00 00  04 00 00 00  10 00 00 00  01 00 00 00  ........ ........
0100: 47 4E 55 00  00 00 00 00  02 00 00 00  06 00 00 00  GNU..... ........
0110: 0F 00 00 00  04 00 00 00  14 00 00 00  03 00 00 00  ........ ........
0120: 47 4E 55 00  DA 16 59 63  80 FA C1 ED  8B E6 FE 3D  GNU...Yc .......=
0130: 49 15 9F 29  6B D1 85 4E  55 89 E5 53  83 EC 04 E8  I..)k..N U..S....
0140: 00 00 00 00  5B 81 C3 B0  DE 07 00 8B  93 FC FF FF  ....[... ........
0150: FF 85 D2 74  05 E8 A6 7E  FB F7 E8 B1  00 00 00 E8  ...t...~ ........
0160: 0C EC 05 00  58 5B C9 C3  00 00 00 00  00 00 00 00  ....X[.. ........
0170: 31 ED 5E 89  E1 83 E4 F0  50 54 52 68  B0 88 04 08  1.^..... PTRh....
0180: 68 F0 88 04  08 51 56 68  50 82 04 08  E8 DF 00 00  h....QVh P.......
0190: 00 F4 90 90  90 90 90 90  90 90 90 90  90 90 90 90  ........ ........
01A0: 55 89 E5 53  83 EC 14 80  3D 20 67 0C  08 00 75 54  U..S.... = g...uT
01B0: A1 24 67 0C  08 BB B8 5F  0C 08 81 EB  B0 5F 0C 08  .$g...._ ....._..
01C0: C1 FB 02 83  EB 01 39 D8  73 1E 8D B6  00 00 00 00  ......9. s.......
01D0: 83 C0 01 A3  24 67 0C 08  FF 14 85 B0  5F 0C 08 A1  ....$g.. ...._...
01E0: 24 67 0C 08  39 D8 72 E8  B8 10 62 0A  08 85 C0 74  $g..9.r. ..b....t
01F0: 0C C7 04 24  AC FF 0B 08  E8 13 E0 05  00 C6 05 20  ...$.... ....... 
```

Answer

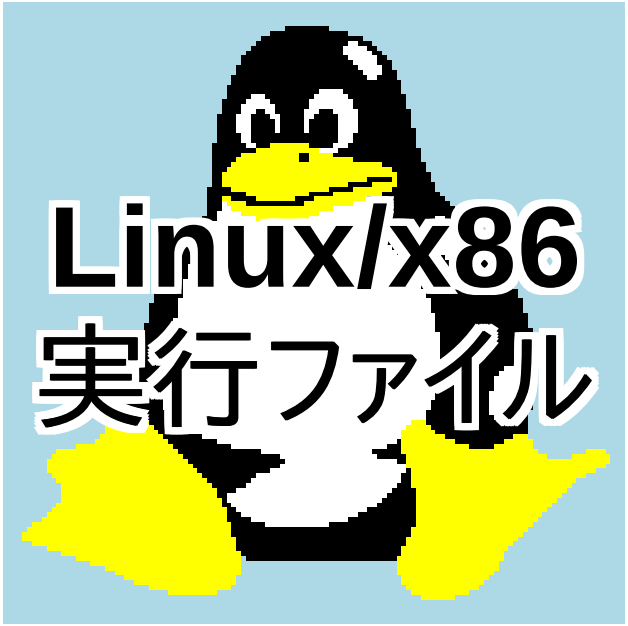
Linux/x86
実行ファイル

Question

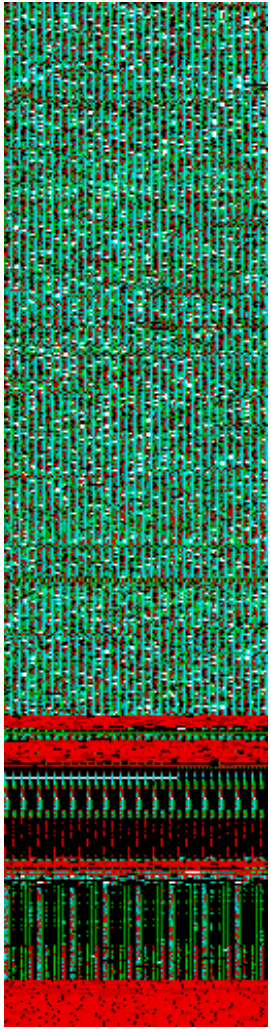

```
0000: 7F 45 4C 46  01 01 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  .ELF.... ........
0010: 02 00 28 00  01 00 00 00  50 81 00 00  34 00 00 00  ..(..... P...4...
0020: BC 5F 07 00  02 00 00 05  34 00 20 00  06 00 28 00  ._...... 4. ...(.
0030: 1C 00 19 00  01 00 00 70  BC 4F 07 00  BC CF 07 00  .......p .O......
0040: BC CF 07 00  78 06 00 00  78 06 00 00  04 00 00 00  ....x... x.......
0050: 04 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  ........ ........
0060: 00 80 00 00  B4 56 07 00  B4 56 07 00  05 00 00 00  .....V.. .V......
0070: 00 80 00 00  01 00 00 00  B4 56 07 00  B4 56 08 00  ........ .V...V..
0080: B4 56 08 00  A4 07 00 00  88 20 00 00  06 00 00 00  .V...... . ......
0090: 00 80 00 00  04 00 00 00  F4 00 00 00  F4 80 00 00  ........ ........
00A0: F4 80 00 00  44 00 00 00  44 00 00 00  04 00 00 00  ....D... D.......
00B0: 04 00 00 00  07 00 00 00  B4 56 07 00  B4 56 08 00  ........ .V...V..
00C0: B4 56 08 00  10 00 00 00  28 00 00 00  04 00 00 00  .V...... (.......
00D0: 04 00 00 00  51 E5 74 64  00 00 00 00  00 00 00 00  ....Q.td ........
00E0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 00 00 00  ........ ........
00F0: 04 00 00 00  04 00 00 00  10 00 00 00  01 00 00 00  ........ ........
0100: 47 4E 55 00  00 00 00 00  02 00 00 00  06 00 00 00  GNU..... ........
0110: 12 00 00 00  04 00 00 00  14 00 00 00  03 00 00 00  ........ ........
0120: 47 4E 55 00  6E 7F 63 4A  2C 4A 3B 53  39 46 F3 F2  GNU.n.cJ ,J;S9F..
0130: 93 D0 09 03  66 FB 38 14  10 40 2D E9  12 00 00 EB  ....f.8. .@-.....
0140: 10 40 BD E8  1E FF 2F E1  00 00 00 00  00 00 00 00  .@..../. ........
0150: 00 B0 A0 E3  00 E0 A0 E3  04 10 9D E4  0D 20 A0 E1  ........ ..... ..
0160: 04 20 2D E5  04 00 2D E5  10 C0 9F E5  04 C0 2D E5  . -...-. .......-.
0170: 0C 00 9F E5  0C 30 9F E5  3D 00 00 EB  3B 02 00 EB  .....0.. =...;...
0180: 3C 89 00 00  4C 82 00 00  80 89 00 00  1C 30 9F E5  <...L... .....0..
0190: 1C 20 9F E5  03 30 8F E0  02 20 93 E7  10 40 2D E9  . ...0.. . ...@-.
01A0: 00 00 52 E3  00 00 A0 11  10 40 BD E8  1E FF 2F E1  ..R..... .@..../.
01B0: 64 D5 07 00  6C 00 00 00  10 40 2D E9  28 40 9F E5  d...l... .@-.(@..
01C0: 00 30 D4 E5  00 00 53 E3  05 00 00 1A  1C 30 9F E5  .0....S. .....0..
01D0: 00 00 53 E3  18 00 9F 15  00 00 A0 11  01 30 A0 E3  ..S..... .....0..
01E0: 00 30 C4 E5  10 40 BD E8  1E FF 2F E1  58 5E 08 00  .0...@.. ../.X^..
01F0: 00 00 00 00  34 D6 07 00  38 30 9F E5  10 40 2D E9  ....4... 80...@-.
```

Answer

Linux/ARM
実行ファイル

Question

```
0000: XX XX 8A 00  01 00 00 00  00 00 8A 00  00 00 7C 00  XX...... ......|.
0010: 00 00 80 00  00 00 80 00  00 00 01 00  20 00 03 00  ........ .... ...
0020: 00 00 00 00  01 00 12 0B  00 00 12 0B  00 00 00 00  ........ ........
0030: 00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 FF  00 00 FF 00  ........ ........
0040: 00 00 00 00  00 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0050: 00 00 54 B8  1E FC 00 00  00 00 00 00  00 00 69 66  ..T..... ......if
0060: 66 FC 00 00  00 00 00 00  00 00 C4 F5  28 FF 00 00  f....... ....(...
0070: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 04 00  00 00 00 00  ........ ........
0080: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
0090: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0370: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 FF 00 00  ........ ........
0380: 00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  ........ ........
0390: 00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
03B0: 00 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
03C0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
03D0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0570: 00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 90 EE  ........ ........
0580: 90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  ........ ........
0590: 90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  ........ ........
05A0: 90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 00 00  ........ ........
05B0: 00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 FF 00 00  ........ ........
05C0: 00 FF 00 00  00 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
05D0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
05E0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........ ........
... Skipped same lines ...
0760: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 FF 00 00  ........ ........
0770: 00 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  ........ ........
0780: 90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  ........ ........
0790: 90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  90 FF 90 EE  ........ ........
```

Answer

BMP